




design panels

# MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

## INSTALLATION INSTRUCTION



[www.illipanel.com](http://www.illipanel.com)

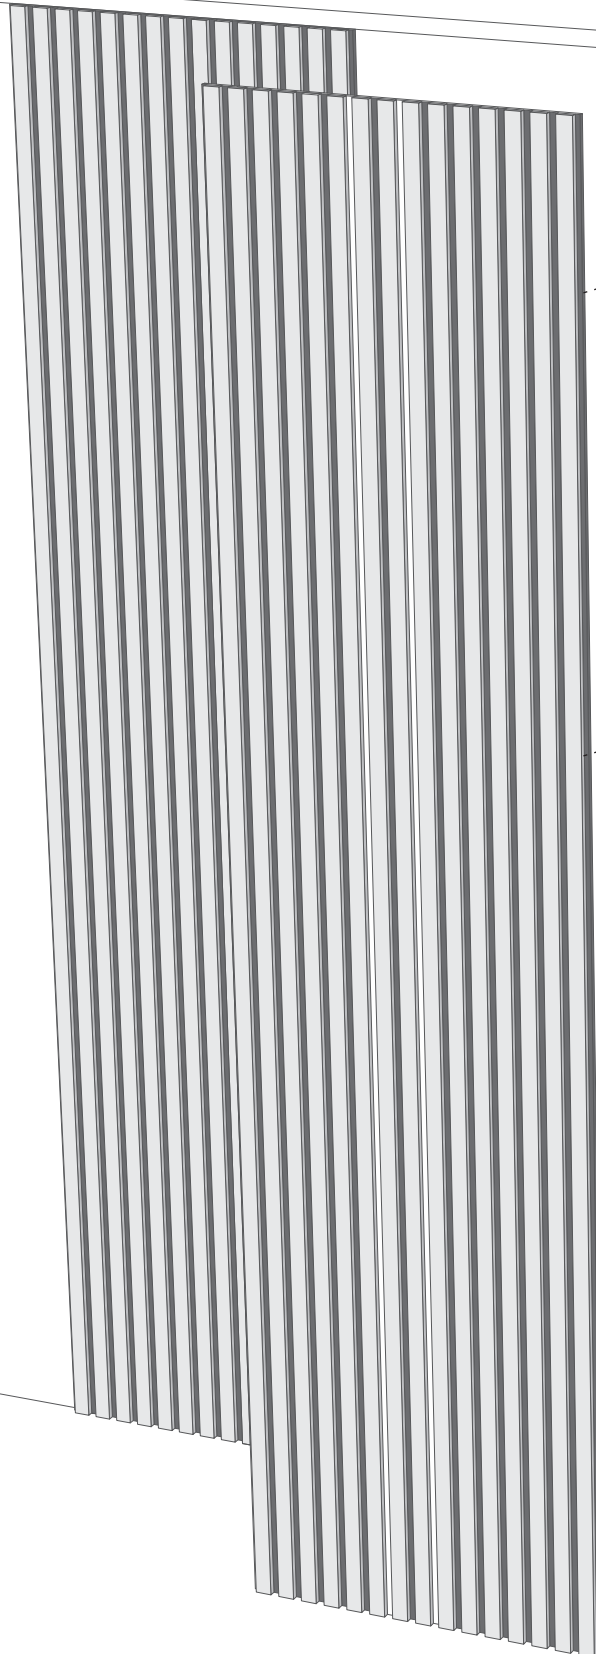


**1 INSTRUMENTI**  
illī paneļu montāžai nepieciešams līmeņrādis, skrūvgrieznis, zīmulis un melnas skrūves. Montāžu veikt ar kokvilnas cimdēm, lai novērstu traipu risku uz koka virsmas.

**2 UZGLABĀŠANA**  
Paneļi jāuzglabā horizontālā stāvoklī. Telpai jābūt sausai un gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 10 - 12 % atzīmi. Pirms paneļu fiksācijas ieteicams paneļus montāžas telpā atstāt vismaz uz 48 stundām.

**3 IEVĒRĪBAI**  
illī paneļiem ir raksturīga viegla, gaistoša koka smarža.

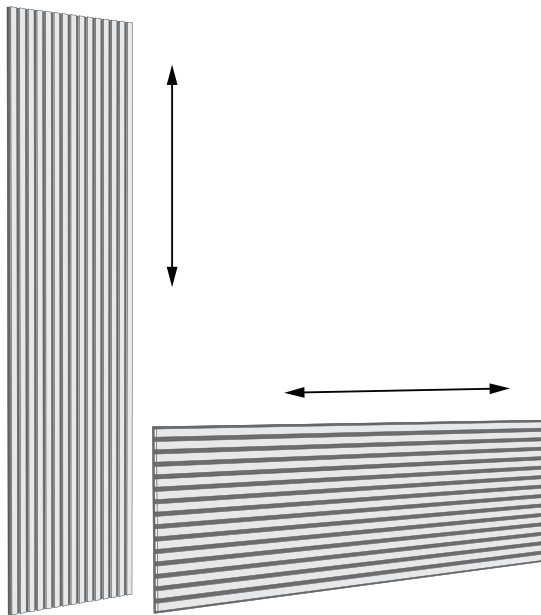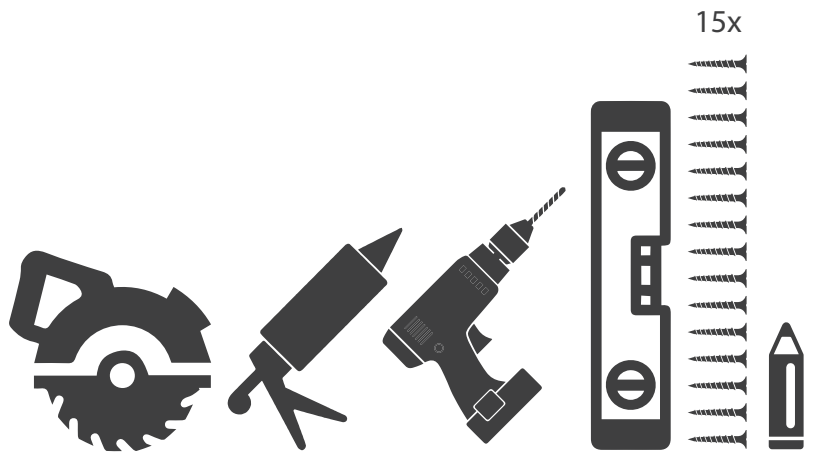


**4 PIEGRIEŠANA**  
Izvēlies , kādā virzienā illī panelis tiks montēts - horizontāli vai vertikāli. Ja paneli piegriež, nēšķērsojot koka līstes, tad pietiek ar asu nazi, lai pārgrieztu filcu. Savukārt, ja paneli jāpiegriež, šķērsojot koka līsti, jāizmanto elektriskais rokas ripzāģis ar smalkzobu griezējripi.

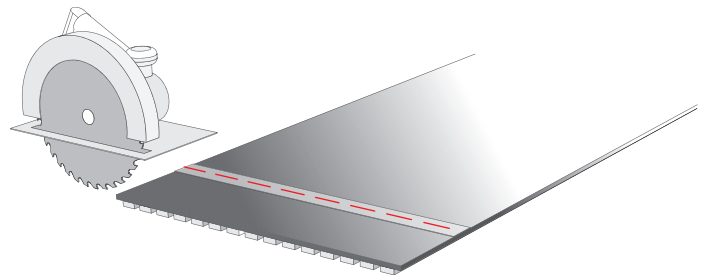

**5 IEVĒRĪBAI**  
Zāģējot, panelim jābūt vērstam ar koka līstēm uz leju!

**6 STIPRINĀŠANA**  
illī paneli stiprina telpā pie griestiem vai sienas ar skrūvēm. Ieteicams lietot illī montāžas skrūves, kas ietilpst komplektā. Viena paneļa nostiprināšanai nepieciešamas 15 skrūves. Paneļus ieteicams striprināt pie sienas izmantojot koka līstes, kuras izvietotas skrūvju vietās.

**7 SAZIŅA AR MEISTARU**  
Neskaidrību vai jautājumu par montāžu gadījumā, sazinies ar illī paneļu izplatītājiem. Profesionāls viedoklis profesionālam rezultātam.

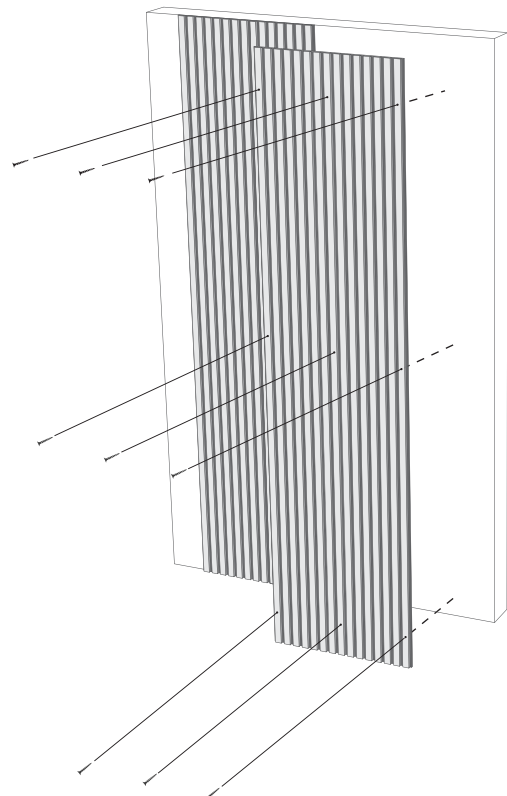

+371 26 114 334

info@illipanel.com